

COMUNE DI REGGIO EMILIA

COLLAUDO DI STRUTTURE ADIBITE A
TRIBUNE ESISTENTI PRESSO N° 6 (SEI)
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI




Committente: Fondazione per lo sport
del Comune di Reggio Emilia

Progettista incaricato: Arch. Franco Quaranta

Elaborato: Campo di Calcio “Cesare Campioli”
Via C. Campioli, 11/a - Loc. Cavazzoli

Emesso il		NOVEMBRE 2020		Tav.N° 2	
Scala		1:20			
File: RE.dwg		Interventi di adeguamento			
REDATTO	APPROVATO COMMITTENTE	CONCESSIONE	DESCRIZIONE	REV.	
06/03/2021			indicazione dei materiali e dei procedimenti realizzativi	01	
EMESSO PER:		<input type="checkbox"/> COMMENTI	<input type="checkbox"/> APPROVAZIONE	<input type="checkbox"/> ESECUTIVO CANTIERE	<input type="checkbox"/> COME COSTRUITO
A norma di legge il presente elaborato non potrà' essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà'.					

NUOVO PARAPETTO LATERALE

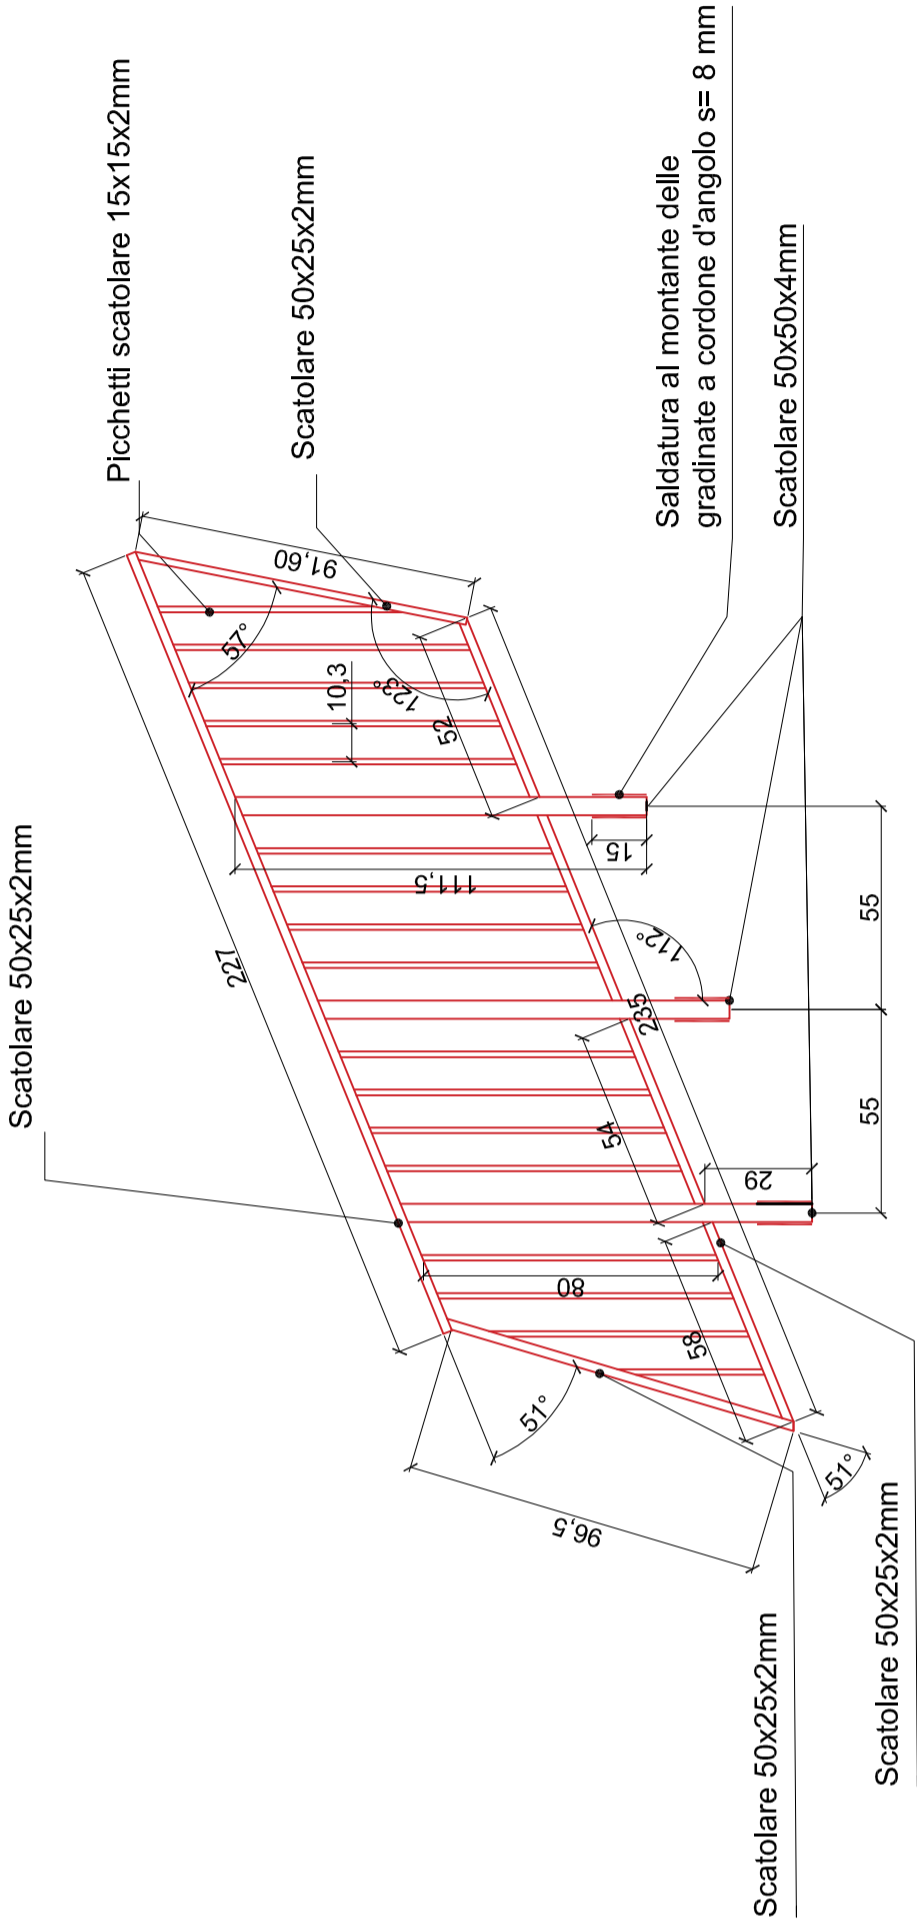

MATERIALI

ACCIAIO TIPO S 235

Tensione caratteristica a snervamento $f_{yk} = 235 \text{ N/mm}^2$

Tensione caratteristica a rottura $f_{tk} = 360 \text{ N/mm}^2$

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Zincatura a caldo come elementi esistenti

SALDATURA IN OPERA DI ELEMENTI ZINCATI

Provvedere alla rimozione dello strato superficiale di zinco mediante molatura, successiva operazione di saldatura come da specifiche riportate, trattamento protettivo di zincatura a freddo a due mani

NUOVO PARAPETTO POSTERIORE

